

Einsatzgebiet

Selbstansaugende-betriebssichere Jetpumpe INOX mit hohen hydraulischen Leistungsmerkmalen und beachtlicher Druckkapazität.

-tragbare Ausführung SZS.CAM198 230V 1ph.

- für Trinkwasser
- ideal zum Handgießen mit langen Schläuchen.
- für Brandwasseranlagen.

Einsatzbedingungen

- Medium-Temperatur: bis 35°C
- Umgebungstemperatur: bis 40°C
- Höchstzulässiger Pumpendruck 6Bar (CAM80-85-88), 8Bar(CAM95-98-198)
- Saughöhe bis 8mtr
- Dauerbetrieb möglich

Motor


- Isolationsklasse F
- Schutzart IP44
- 2-poliger Induktionsmotor mit 50Hz ($n=2850\text{min}^{-1}$)

Werkstoffe

- Diffusor und Venturidüse: NORYL
- Pumpengehäuse, Welle, Laufrad: Edelstahl
- Gleitringdichtung: Kohle-Keramik, opt. SiC Hartmetall



SZS.CAM 198GF

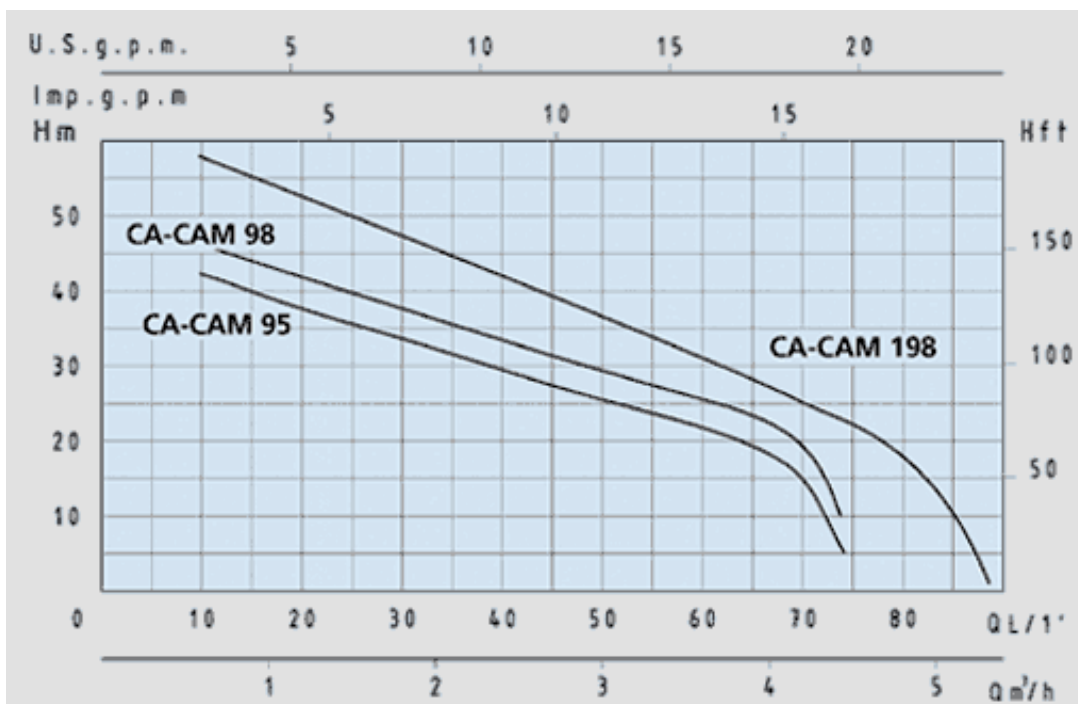


CAM Selbstansaugende Jetpumpe-INOX

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CAM.pdf) <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CAM.pdf>

Technische Daten

TYP		NOMINAL POWER P2		INPUT POWER P1	AMPERE		Q = Kapazität										
einphasig	dreiphasig	PS	kW	kW	einphasig	dreiphasig	m ³ /h	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8
230V-50Hz	230/400V-50Hz				1x230V	3x400V	lt/1'	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80
CAM95	CA95	1	0,75	1,1	5	2,5	H (m)	44	40	38	36	34	30	27	24	20	
CAM98	CA98	1,3	1	1,3	5,8	2,8		47	45	44	41	39	35	32	28	26	
SZS.CAM198	SZS.CA198	1,6	1,1	1,6	7,5	3,5		56	53	50	48	46	42	36	34	32	25

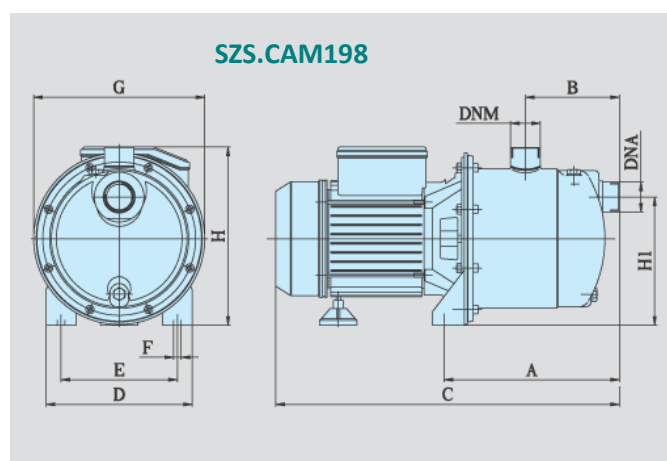

Abmessung und Gewicht

TYP		ABMESSUNGEN in mm											GEWICHT in kg
1ph. 23	3ph. 400V	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	DNA	DNM	
CAM95	CA95	210	113	415	176	140	9	206	212	154	1"	1"	12
CAM98	CA98	210	113	415	176	140	9	206	212	154	1"	1"	12,5
SZS.CAM198	SZS.CA198	210	113	432	176	140	9	206	230	154	1 1/4"	1"	15,5



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CAM.docx

Tel.: 07152 / 90 113 40
seitz.kg@t-online.de