

Kreiselpumpe, einstufig mit Gewindestutzen

CC

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CC.pdf)  <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/CC.pdf> 

Einsatzgebiet

Kreiselpumpe in Blockbauweise, einstufig. Motor und Pumpe zu einem Blockaggregat verbunden mit gemeinsamer Welle.

- für Haustechnik, Industrie und Landwirtschaft
- für Flüssigkeiten, auch mit leicht abrasiven Bestandteilen (Feststoffanteil 1-2mm bis max. 5%)
- Wasserversorgung
- Bewässerungs- und Beregnungsanlagen

Einsatzbedingungen



- Medium-Temperatur: bis 60°C
- Umgebungstemperatur: bis 40°C
- Saughöhe bis 7mtr
- Dauerbetrieb möglich

Motor

- Isolationsklasse F
- Schutzart IP44
- 2-poliger Induktionsmotor mit 50Hz ($n=2850\text{min}^{-1}$)

Werkstoffe

- Pumpengehäuse: Grauguss
- Laufrad (C-CM22-27-32): NORYL
- Laufrad (C-CM35-45-53-400-500): Messing
- Laufrad (CFM 150 - 350) Grauguss
- Welle mit Rotor: Edelstahl
- Gleitringdichtung: Kohle-Keramik
- Gleitringdichtung (C-CM400-550): Kohle-Keramik NBR

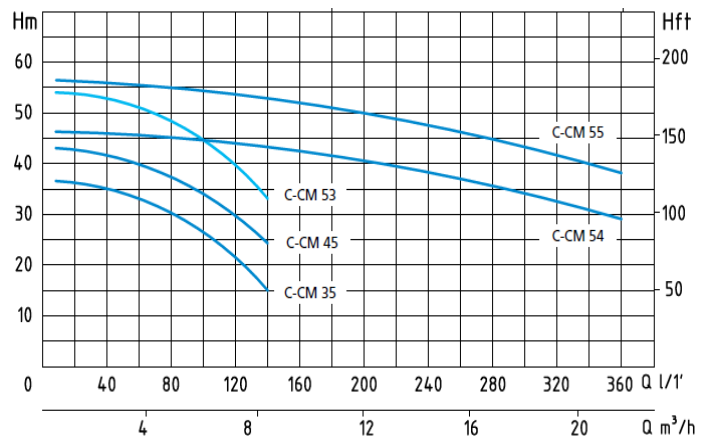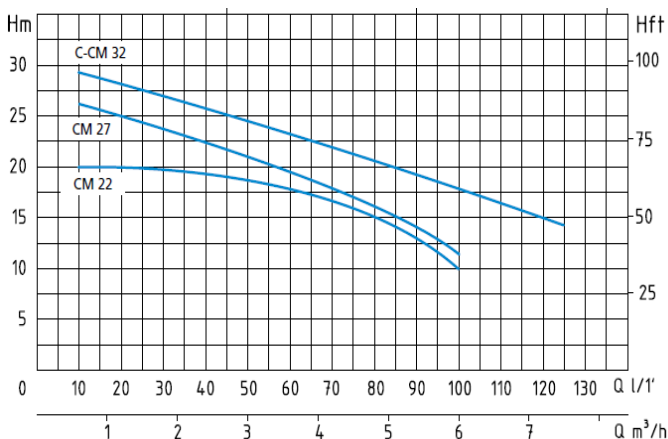

SEITZ KG • Pumpentechnik



Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CC.docx

Tel.: 07152 / 90 113 40
seitz.kg@t-online.de

Technische Daten

TYP		NOMINAL POWER P2		INPUT POWER P1	AMPERE		Q = Kapazität											
einphasig	dreiphasig	PS	kW	kW	einphasig	dreiphasig	m³/h	0,6	1,2	2,7	3,6	5,4	6	7,5	9	12	18	
230V-50Hz	230/400V-50Hz				1x230V	3x400V	lt/1´	10	20	45	60	90	100	125	150	200	300	
CCM22		0,5	0,37	0,65	2,8		H (m)	20	18	17	16	12	10					
CCM27		0,75	0,55	0,9	4			27	25	20	18	14	12					
CCM32	CC32	1	0,75	1,2	5,5	2,3		29	28	26	23	20	18	14				
CCM35	CC35	1,5	1,1	1,6	8,3	4		36	35	34	33	28	26	19				
	CC45	2	1,5	2		5		43	42	41	40	36	34	28				
	CC53	3	2,2	3,3		5,5		54	53	50	51	47	45	38	29			
	CC54	4	3	4,6		7,3		47	46	45	45	44	44	44	43	42	35	
	CC55	5,5	4	5,2		9,		56	55	55	54	54	53	53	52	50	44	

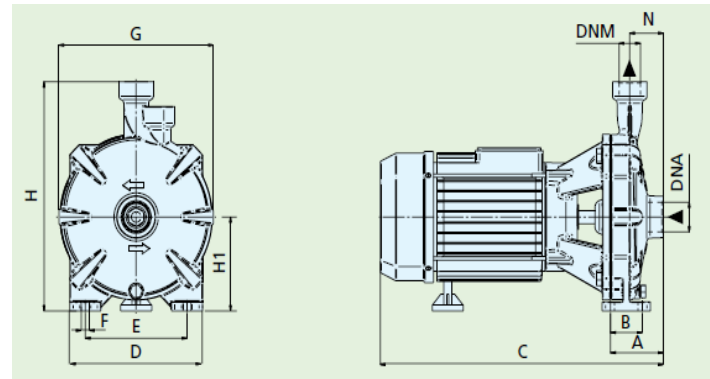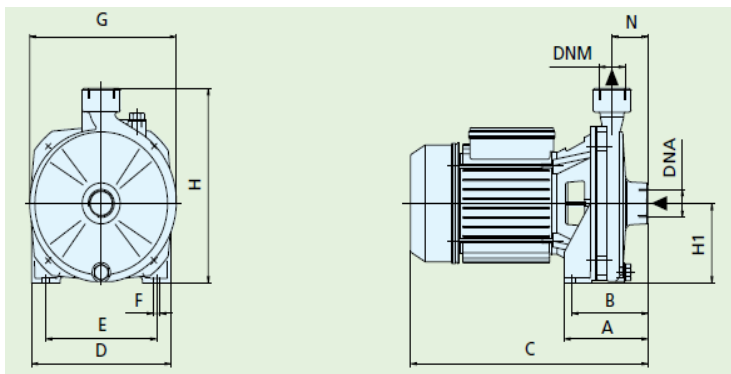


Monofase Single-phase	Trifase Three-phase	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	Kg
CM 22		100	90	260	162	126	9	164	205	83	47	1"	1"	180	300	250	8
CM 27		108	98	300	176	140	9	186	229	94	50	1"	1"	195	340	250	9,2
CM 32	C 32	108	98	300	176	140	9	186	229	94	50	1"	1"	195	340	250	11,8

Monofase Single-phase	Trifase Three-phase	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	Kg
CM 35	C 35	76,5	45	355	220	147,5	12	224	305	125	48,5	1" 1/4	1"	240	380	360	23
CM 45	C 45	76,5	45	410	220	147,5	12	224	305	125	48,5	1" 1/4	1"	240	440	360	24
CM 53	C 53	76,5	45	410	220	147,5	12	224	305	125	48,5	1" 1/4	1"	240	440	360	27
CM 54	C 54	88,5	60	485	245	190	14	256	323	132	58,5	2"	1" 1/4	270	540	410	40
CM 55	C 55	88,5	60	475	245	190	14	256	323	132	58,5	2"	1" 1/4	270	540	410	42


CFM Baureihe einstufige Kreiselumpen ---

-Volumenpumpen

mit Gewindeanschluß

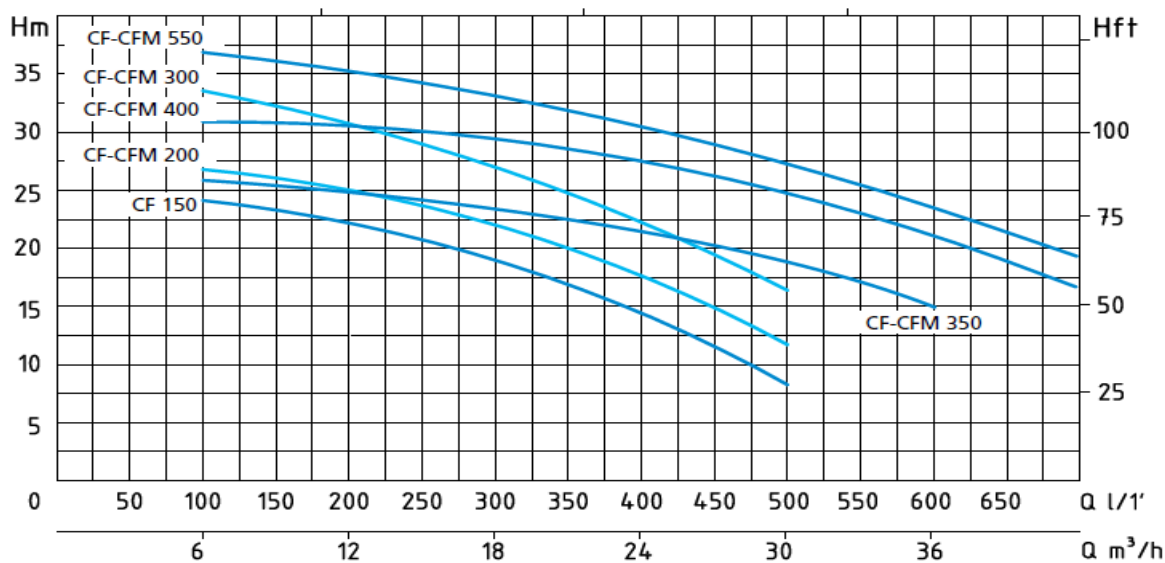

Trifase Three-phase	P2		P1		Trifase Three-phase	m³/h	6	9	12	18	21	24	27	30	36	42
	HP	kW	kW			lit/1'	100	150	200	300	350	400	450	500	600	700
230/400V-50Hz					3 x 400V	Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.										
CF 150	1,5	1,1	2,25		4,3	H (m)	24	23	21,5	18,5	16,5	14,5	11,5	8,5		
CF 200	2	1,5	2,7		5,1		27	26	25	21	19	17	14,5	12		
CF 300	3	2,2	3,6		5,9		33,5	32,5	30,5	27	25	22,5	19,5	16,5		
CF 350	3	2,2	3,6		5,9		26	25,5	25	23,5	22,5	21,5	20,5	19	15	
CF 400	4	3	4,5		7,3		31,5	31,2	31	29,5	28,5	27,5	26	24,5	20,5	16,5
CF 550	5,5	4	5,7		9,3		37	36	35,5	33,5	32	30,5	29	27,5	24	19

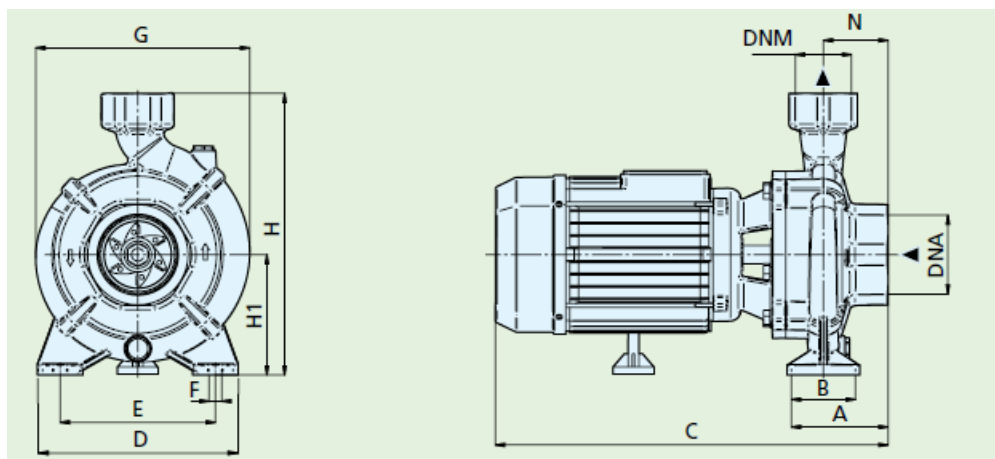

Trifase Three-phase	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	N	DNA	DNM	P	L	H	Kg
CF 150	96	55	394	210	165	14	220	286	119	68,5	2"	2"	250	450	340	23
CF 200	96	55	394	210	165	14	220	286	119	68,5	2"	2"	250	450	340	25
CF 300	96	55	430	210	165	14	220	286	119	68,5	2"	2"	250	450	340	29
CF 350	98,5	55	430	220	170	14	237,5	309	132	71	3"	2"	250	450	340	30
CF 400	98,5	55	496	220	170	14	237,5	309	132	71	3"	2"	250	450	340	31
CF 550	98,5	55	496	220	170	14	237,5	309	132	71	3"	2"	250	520	340	38

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/CC.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50