

# Horizontale, mehrstufige Edelstahlpumpe max. 66m<sup>3</sup>/h **MXH**

**Preisliste:** [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/MXH_G_V_F-Anschluss.pdf) 



## Ausführung

Horizontale, mehrstufige Kreiselpumpen in Blockbauweise. Medienberührte Teile aus Chrom-Nickel-Stahl. Robuste Ausführung, mit kompakter Antriebslaterne. Einteiliges Topfgehäuse mit axialem Saugstutzen und radialem Druckstutzen. Befüllungs- und Entleerungsschraube leicht zugänglich, in der Mitte des Pumpengehäuses.

## Einsatzgebiete

Zur Wasserversorgung und für reine Flüssigkeiten ohne abrasive Bestandteile, die für Chrom-Nickel-Stahl geeignet sind (Möglichkeit der Anpassung der Dichtungswerkstoffe, auf Anfrage). Universalpumpe, für zivile Einrichtungen, für die Industrie, für Gärten und zur Bewässerung.

## Einsatzbedingungen

Mediumtemperatur von - 15 °C bis + 110 °C.  
Raumtemperatur bis 40 °C.  
Höchstzulässiger Pumpenenddruck: 10 bar.  
Dauerbetrieb.

## Motor

2-poliger Induktionsmotor, 50 Hz (n = 2900 1/min).  
**MXH:** dreiphasig (Drehstrom) 230/400 V ± 10% bis 3 kW;  
400/690 V ± 10% von 3,7 bis 7,5 kW

Isolationsklasse F.  
Schutzart IP 54.  
Ausführung nach: IEC 60034-1.


## Sonderausführungen auf Anfrage

- Pumpen mit Victaulic Anschlüssen (MXH-V)
- Pumpen mit Flanschanschlüssen (MXH-F)
- Andere Spannungen.
- Frequenz 60 Hz.
- Schutzart IP 55.
- Andere Gleitringdichtung.
- Pumpengehäuse-Dichtungsringe aus FPM.
- Höhere oder niedrigere Mediums- oder Umgebungstemperaturen.

## Werkstoffe

| Teile-Benennung                            | Werkstoff                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pumpengehäuse                              | Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)               |
| Stufengehäuse                              | Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)               |
| Spaltring                                  | PTFE                                                        |
| Laufblad                                   | Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)               |
| Druckdeckel                                | Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)               |
| Abstandshülse                              | Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)               |
| Pumpenwelle                                | Chrom-Nickel-Stahl 1.4305 EN 10088 (AISI 303)               |
| Verschlußschraube                          | Chrom-Nickel-Stahl 1.4305 EN 10088 (AISI 303)               |
| Gleitringdichtung mit Sitz nach (ISO 3069) | Al-Oxid, Hartkohle, EPDM<br>(Andere Werkstoffe auf Anfrage) |

## Kennfeld n ≈ 2900 1/min

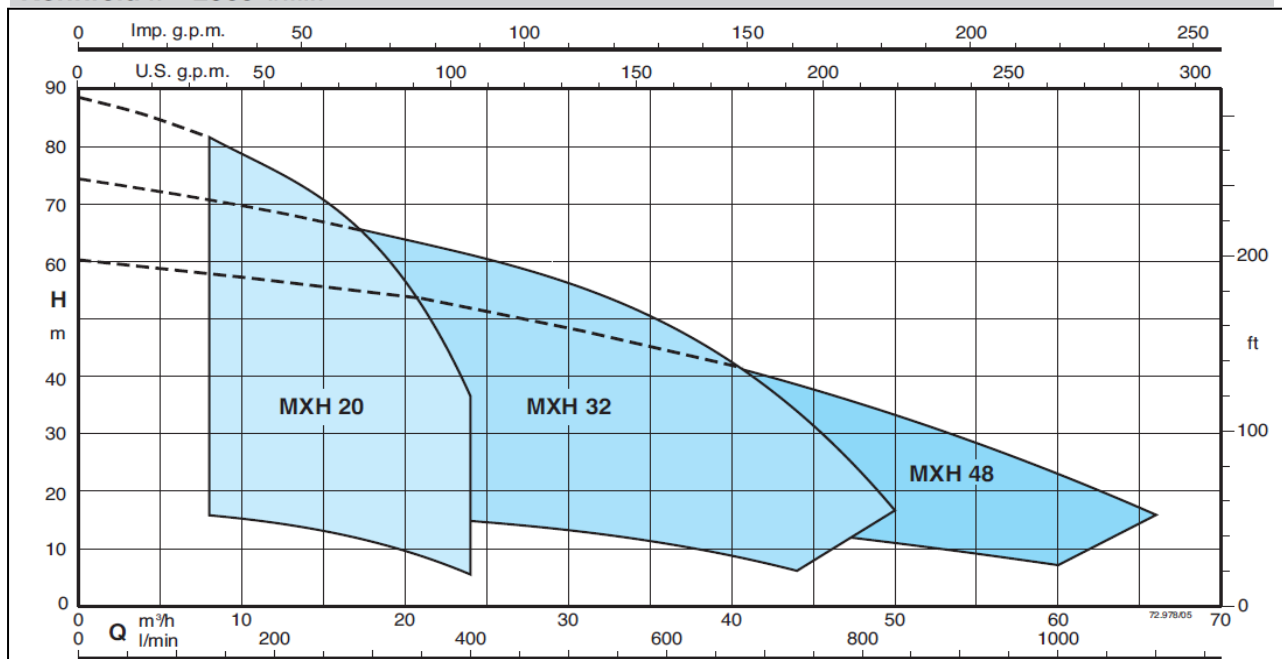

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/MXH\_Flansch\_deu.docx



**SEITZ KG • Pumpentechnik**

Waldenserstr. 23  
D- 71277 Rutesheim - Perouse  
[www.seitz-pumpen.de](http://www.seitz-pumpen.de)

Tel.: 07152 / 5 88 87  
Tel.: 07152 / 90 113 40  
Fax: 07152 / 90 113 50

# MXH Horizontale, mehrstufige Edelstahlpumpe bis 66m³/h

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/MXH_G_V_F-Anschluss.pdf) [http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/MXH\\_G\\_V\\_F-Anschluss.pdf](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/MXH_G_V_F-Anschluss.pdf)

Technische Daten 2.900U/min. 400V 3ph. 50hz

|            |      |      |      |     |     | Q = Flow           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|-----|-----|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            |      |      |      |     |     | m³/h               | 0    | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   |
| Model      | 230V | 400V | 690V | P2  |     | l/min              |      | 133  | 167  | 200  | 233  | 267  | 300  | 333  | 367  | 400  |
|            | A    |      |      | kW  | HP  | H (m) = Total head |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MXH 2001/A | 4,6  | 2,7  | -    | 1,1 | 1,5 |                    | 17,6 | 15,7 | 15,1 | 14,4 | 13,5 | 12,4 | 11,1 | 9,5  | 7,6  | 5,4  |
| MXH 2002/A | 8,3  | 4,8  | -    | 1,8 | 2,5 |                    | 35,1 | 31,4 | 30,3 | 29,1 | 27,5 | 25,6 | 23,4 | 20,6 | 17,4 | 13,6 |
| MXH 2003   | 11,5 | 6,6  | -    | 3   | 4   |                    | 54   | 48,5 | 46,9 | 45,2 | 43,2 | 40,8 | 37,7 | 33,8 | 28,8 | 22,3 |
| MXH 2004/A | -    | 9,6  | 5,5  | 4   | 5,5 |                    | 71,5 | 64,5 | 62,5 | 60,5 | 57,5 | 54,5 | 50   | 45   | 38   | 29   |
| MXH 2005   | -    | 10,8 | 6,2  | 5,5 | 7,5 |                    | 89   | 81,5 | 79   | 76   | 72,5 | 68   | 63   | 56,5 | 48,5 | 36   |

|            |      |      |      |     |     | Q = Flow           |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |      |
|------------|------|------|------|-----|-----|--------------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|-----|------|
|            |      |      |      |     |     | m³/h               | 0    | 15   | 21   | 24   | 27   | 30   | 33  | 36   | 39   | 44  | 50   |
| Model      | 230V | 400V | 690V | P2  |     | l/min              |      | 250  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550 | 600  | 650  | 733 | 833  |
|            | A    |      |      | kW  | HP  | H (m) = Total head |      |      |      |      |      |      |     |      |      |     |      |
| MXH 3201/B | 9,2  | 5,3  | -    | 2,2 | 3   |                    | 18,4 | 16,3 | 15,3 | 14,8 | 14   | 13   | 12  | 10,8 | 9,3  | 6   | -    |
| MXH 3202/B | -    | 9,6  | 5,5  | 4   | 5,5 |                    | 37   | 33   | 31   | 30   | 28,5 | 27   | 25  | 23   | 20,5 | 15  | 7,5  |
| MXH 3203/A | -    | 10,8 | 6,2  | 5,5 | 7,5 |                    | 55,5 | 50   | 47   | 45,5 | 43   | 40,5 | 38  | 35   | 31   | 23  | 10   |
| MXH 3204/A | -    | 14,3 | 8,3  | 7,5 | 10  |                    | 74,5 | 67   | 63   | 61   | 59   | 56   | 53  | 49   | 44   | 34  | 16,5 |

|            |      |      |      |     |     | Q = Flow           |      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |      |
|------------|------|------|------|-----|-----|--------------------|------|------|-----|------|------|------|------|------|-----|------|------|
|            |      |      |      |     |     | m³/h               | 0    | 21   | 27  | 33   | 39   | 45   | 48   | 51   | 54  | 60   | 66   |
| Model      | 230V | 400V | 690V | P2  |     | l/min              |      | 350  | 450 | 550  | 650  | 750  | 800  | 850  | 900 | 1000 | 1100 |
|            | A    |      |      | kW  | HP  | H (m) = Total head |      |      |     |      |      |      |      |      |     |      |      |
| MXH 4801/A | 11,5 | 6,6  | -    | 3   | 4   |                    | 20   | 18   | 17  | 16   | 14,5 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 9,5 | 7    | -    |
| MXH 4802/A | -    | 10,8 | 6,2  | 5,5 | 7,5 |                    | 41   | 35,3 | 33  | 30,5 | 27,5 | 24,5 | 22,5 | 21   | 19  | 14   | 7,5  |
| MXH 4803/A | -    | 14,3 | 8,3  | 7,5 | 10  |                    | 60,5 | 53   | 50  | 46   | 42,5 | 38   | 35   | 32,5 | 29  | 22,5 | 16   |


P1: Maximum power input.

P2: Rated motor power output.

Tolerances according to UNI EN ISO 9906:2012

A safety margin of + 0.5 m is recommended for the NPSH value.

Test results with clean cold water, without gas content.

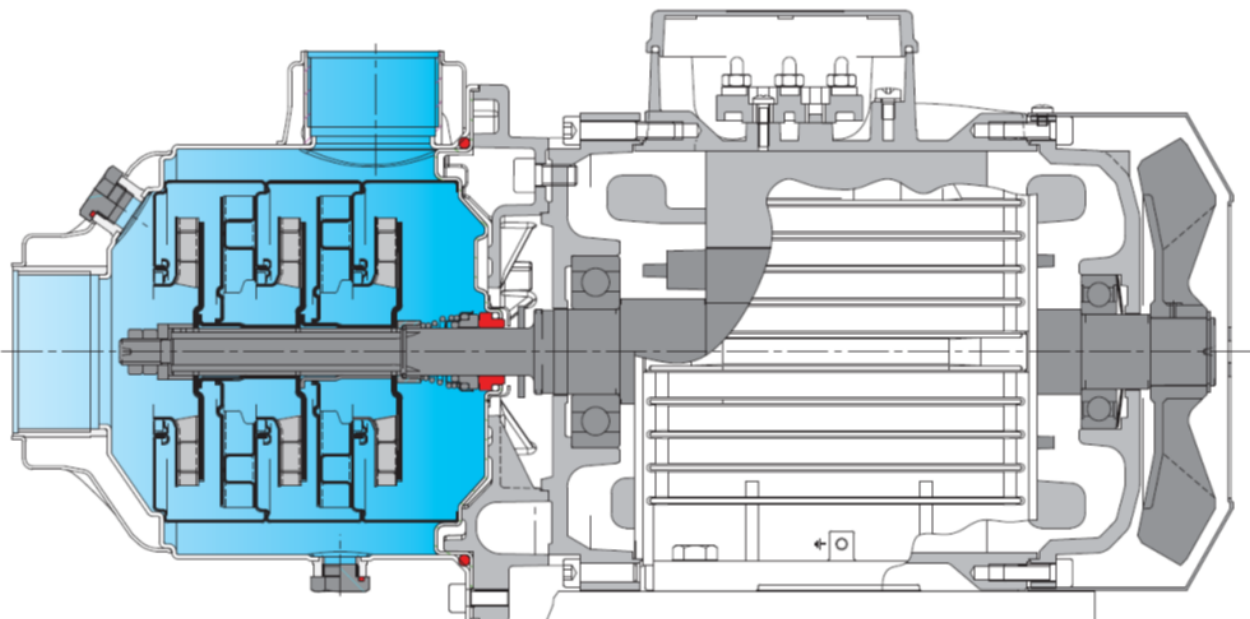

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/MXH\_Flansch\_deu.docx



**SEITZ KG • Pumpentechnik**




Waldenserstr. 23  
D- 71277 Rutesheim - Prouse  
[www.seitz-pumpen.de](http://www.seitz-pumpen.de)

Tel.: 07152 / 5 88 87  
Tel.: 07152 / 90 113 40  
Fax: 07152 / 90 113 50

# Horizontale, mehrstufige Edelstahlpumpe max. 66m<sup>3</sup>/h **MXH**

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/MXH_G_V_F-Anschluss.pdf)  [http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/MXH\\_G\\_V\\_F-Anschluss.pdf](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/MXH_G_V_F-Anschluss.pdf) 

## Technische Daten 2.900U/min 400V 50hz

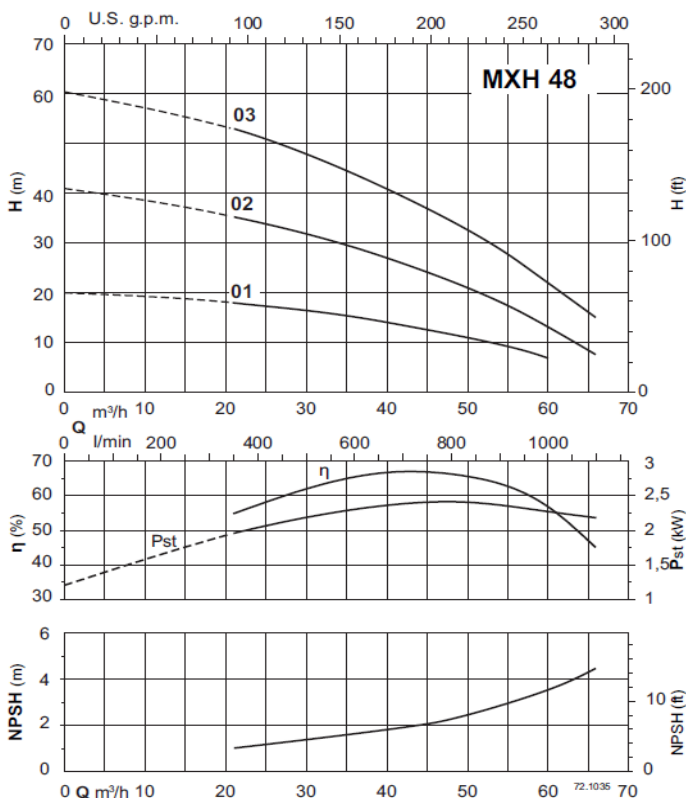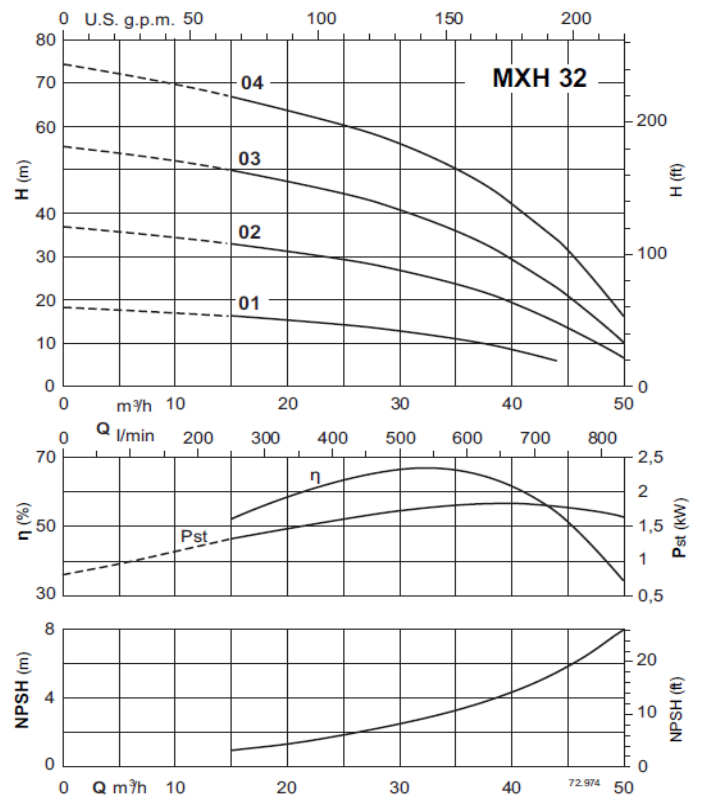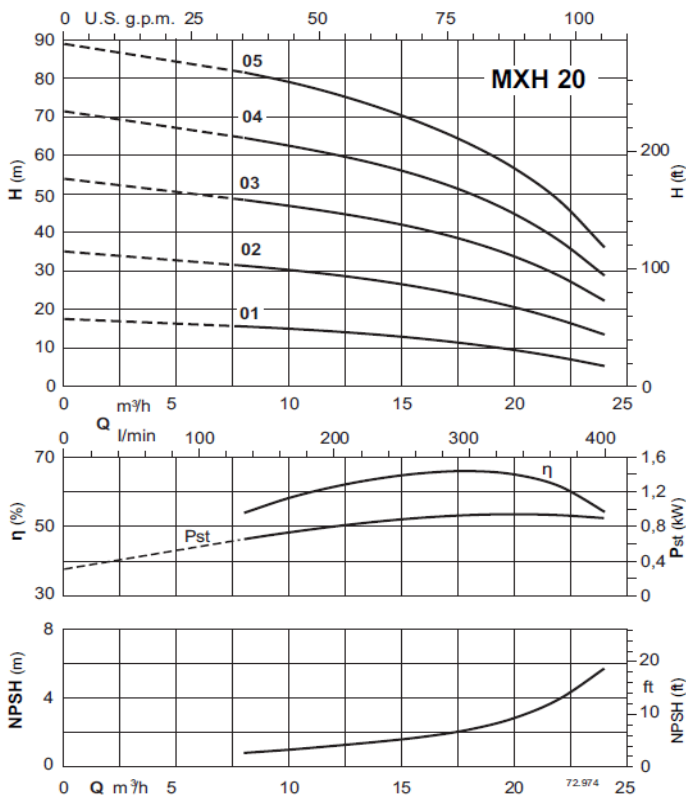

**SEITZ KG • Pumpentechnik**

Waldenserstr. 23  
D- 71277 Rutesheim - Ploersheim  
[www.seitz-pumpen.de](http://www.seitz-pumpen.de)


Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/MXH\_Flansch\_deu.docx

Tel.: 07152 / 5 88 87  
Tel.: 07152 / 90 113 40  
Fax: 07152 / 90 113 50



# MXH Horizontale, mehrstufige Edelstahlpumpe bis 66m³/h

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/MXH_G_V_F-Anschluss.pdf) [http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/MXH\\_G\\_V\\_F-Anschluss.pdf](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/MXH_G_V_F-Anschluss.pdf)

## Abmessungen

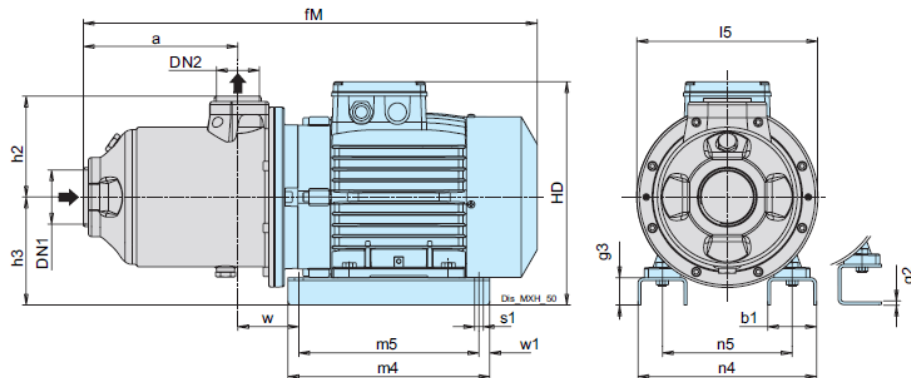

| TYPE       |          |          | mm  |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |    |      |    | kg     |
|------------|----------|----------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|--------|
|            | DN1      | DN2      | a   | b1 | fM  | g2 | g3 | h1  | HD  | l5  | m4  | m5  | n4  | n5  | s1 | w    | w1 | Weight |
| MXH 2001/A | G 2"     | G 1 1/2" | 127 | 54 | 467 | 6  | -  | 150 | 280 | 250 | 205 | 175 | 165 | 125 | 10 | 95   | 15 | 24     |
| MXH 2002/A | G 2"     | G 1 1/2" | 127 | 54 | 507 | 6  | -  | 150 | 280 | 250 | 205 | 175 | 165 | 125 | 10 | 95   | 15 | 29.7   |
| MXH 2003   | G 2"     | G 1 1/2" | 146 | 54 | 540 | 6  | -  | 150 | 290 | 250 | 205 | 175 | 180 | 140 | 10 | 114  | 15 | 37.4   |
| MXH 2004/A | G 2"     | G 1 1/2" | 181 | 54 | 575 | 6  | -  | 150 | 290 | 250 | 205 | 175 | 180 | 140 | 10 | 114  | 15 | -      |
| MXH 2005   | G 2"     | G 1 1/2" | 215 | 68 | 662 | -  | 38 | 150 | 317 | 250 | 280 | 250 | 258 | 190 | 12 | 83.5 | 15 | 54.3   |
| MXH 3201/B | G 2 1/2" | G 2"     | 123 | 54 | 503 | 6  | -  | 150 | 280 | 250 | 205 | 175 | 165 | 125 | 10 | 95   | 15 | 28.6   |
| MXH 3202/B | G 2 1/2" | G 2"     | 123 | 54 | 517 | 6  | -  | 150 | 290 | 250 | 205 | 175 | 180 | 140 | 10 | 114  | 15 | 37.8   |
| MXH 3203/A | G 2 1/2" | G 2"     | 169 | 68 | 616 | -  | 38 | 150 | 317 | 250 | 280 | 250 | 258 | 190 | 12 | 83.5 | 15 | 52.1   |
| MXH 3204/A | G 2 1/2" | G 2"     | 215 | 68 | 662 | -  | 38 | 150 | 317 | 250 | 280 | 250 | 258 | 190 | 12 | 83.5 | 15 | 63     |
| MXH 4801/A | G 3"     | G 2 1/2" | 139 | 54 | 548 | 6  | -  | 150 | 290 | 250 | 205 | 175 | 180 | 140 | 10 | 129  | 15 | -      |
| MXH 4802/A | G 3"     | G 2 1/2" | 139 | 68 | 601 | -  | 38 | 150 | 317 | 250 | 280 | 250 | 258 | 190 | 12 | 98.5 | 15 | -      |
| MXH 4803/A | G 3"     | G 2 1/2" | 200 | 68 | 662 | -  | 38 | 150 | 317 | 250 | 280 | 250 | 258 | 190 | 12 | 98.5 | 15 | -      |

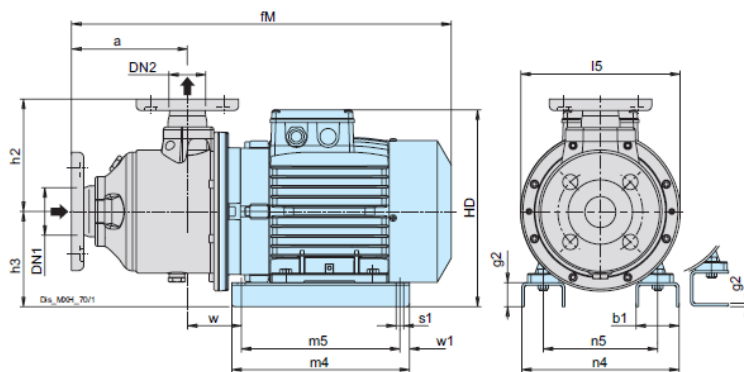

EN 1092-1 compatible flanges\*

| mm |     |     |     |  | Holes |    |
|----|-----|-----|-----|--|-------|----|
| DN | DG  | DK  | DE  |  | N°    | ø  |
| 40 | 81  | 110 | 150 |  | 4     | 19 |
| 50 | 99  | 125 | 165 |  | 4     | 19 |
| 65 | 118 | 145 | 185 |  | 4     | 19 |
| 80 | 132 | 160 | 200 |  | 8     | 19 |

\* ASME 150 lb (ex ANSI 150 lb)

| TYPE         |     |     | mm  |    |     |    |    |     |     |     |     |     |     |     |    |      |    | kg     |
|--------------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|--------|
|              | DN1 | DN2 | a   | b1 | fM  | g2 | g3 | h1  | HD  | l5  | m4  | m5  | n4  | n5  | s1 | w    | w1 | Weight |
| MXH-F 2001/A | 50  | 40  | 161 | 54 | 501 | 6  | -  | 150 | 280 | 250 | 205 | 175 | 165 | 125 | 10 | 95   | 15 | -      |
| MXH-F 2002/A | 50  | 40  | 161 | 54 | 541 | 6  | -  | 150 | 280 | 250 | 205 | 175 | 165 | 125 | 10 | 95   | 15 | -      |
| MXH-F 2003   | 50  | 40  | 181 | 54 | 575 | 6  | -  | 150 | 290 | 250 | 205 | 175 | 180 | 140 | 10 | 114  | 15 | -      |
| MXH-F 2004/A | 50  | 40  | 215 | 54 | 609 | 6  | -  | 150 | 290 | 250 | 205 | 175 | 180 | 140 | 10 | 114  | 15 | 46.7   |
| MXH-F 2005   | 50  | 40  | 250 | 68 | 697 | -  | 38 | 150 | 317 | 250 | 280 | 250 | 258 | 190 | 12 | 83.5 | 15 | -      |
| MXH-F 3201/B | 65  | 50  | 151 | 54 | 531 | 6  | -  | 150 | 280 | 250 | 205 | 175 | 165 | 125 | 10 | 95   | 15 | 30.7   |
| MXH-F 3202/B | 65  | 50  | 151 | 54 | 545 | 6  | -  | 150 | 290 | 250 | 205 | 175 | 180 | 140 | 10 | 114  | 15 | -      |
| MXH-F 3203/A | 65  | 50  | 197 | 68 | 644 | -  | 38 | 150 | 317 | 250 | 280 | 250 | 258 | 190 | 12 | 83.5 | 15 | 54.1   |
| MXH-F 3204/A | 65  | 50  | 243 | 68 | 690 | -  | 38 | 150 | 317 | 250 | 280 | 250 | 258 | 190 | 12 | 83.5 | 15 | 61     |
| MXH-F 4801/A | 80  | 65  | 156 | 54 | 565 | 6  | -  | 150 | 290 | 250 | 205 | 175 | 180 | 140 | 10 | 129  | 15 | 38     |
| MXH-F 4802/A | 80  | 65  | 156 | 68 | 618 | -  | 38 | 150 | 317 | 250 | 280 | 250 | 258 | 190 | 12 | 98.5 | 15 | 54.1   |
| MXH-F 4803/A | 80  | 65  | 218 | 68 | 680 | -  | 38 | 150 | 317 | 250 | 280 | 250 | 258 | 190 | 12 | 98.5 | 15 | -      |



**SEITZ KG • Pumpentechnik**

Waldenserstr. 23  
D- 71277 Rutesheim - Prouse  
[www.seitz-pumpen.de](http://www.seitz-pumpen.de)


Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/MXH\_Flansch\_deu.docx

Tel.: 07152 / 5 88 87  
Tel.: 07152 / 90 113 40  
Fax: 07152 / 90 113 50


# MXH Horizontale, mehrstufige Edelstahlpumpe bis 66m³/h

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/MXH_G_V_F-Anschluss.pdf) [http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/MXH\\_G\\_V\\_F-Anschluss.pdf](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/MXH_G_V_F-Anschluss.pdf)

## Abmessungen EI-Ausführungen

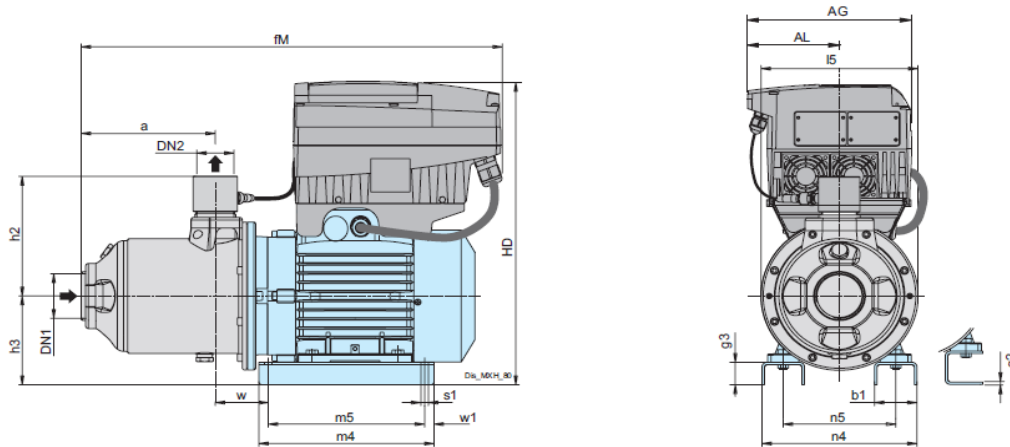

| TYPE          |         |         | mm  |     |       |    |     |    |     |       |     |     |     |     |     |    |       |    | kg     |
|---------------|---------|---------|-----|-----|-------|----|-----|----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|----|--------|
|               | DN1     | DN2     | a   | AG  | AL    | b1 | fM  | g2 | H   | h2    | h3  | m4  | m5  | n4  | n5  | s1 | w     | w1 | Weight |
| MXH EI 2001/A | G 2     | G 1 ½   | 127 | 190 | 105   | 54 | 507 | 6  | 435 | 192.5 | 150 | 205 | 175 | 179 | 125 | 10 | 95    | 15 | -      |
| MXH EI 2002/A | G 2     | G 1 1/2 | 127 | 210 | 117.5 | 54 | 536 | 6  | 435 | 192.5 | 150 | 205 | 175 | 179 | 125 | 10 | 95    | 15 | -      |
| MXH EI 2003   | G 2     | G 1 1/2 | 146 | 210 | 117.5 | 54 | 559 | 6  | 445 | 192.5 | 150 | 205 | 175 | 194 | 140 | 10 | 114   | 15 | 45     |
| MXH EI 2004/A | G 2     | G 1 1/2 | 181 | 210 | 117.5 | 54 | 594 | 6  | 445 | 192.5 | 150 | 205 | 175 | 194 | 140 | 10 | 114   | 15 | -      |
| MXH EI 2005   | G 2     | G 1 1/2 | 215 | 210 | 117.5 | 68 | 632 | 38 | 470 | 192.5 | 150 | 280 | 250 | 258 | 190 | 10 | 112.5 | 15 | -      |
| MXH EI 3201/B | G 2 1/2 | G 2     | 123 | 210 | 117.5 | 54 | 533 | 6  | 435 | 197   | 150 | 205 | 175 | 179 | 125 | 10 | 95    | 15 | -      |
| MXH EI 3202/B | G 2 1/2 | G 2     | 123 | 210 | 117.5 | 54 | 536 | 6  | 445 | 197   | 150 | 205 | 175 | 194 | 140 | 10 | 114   | 15 | 47     |
| MXH EI 3203/A | G 2 1/2 | G 2     | 154 | 210 | 117.5 | 68 | 586 | 38 | 470 | 197   | 150 | 280 | 250 | 258 | 190 | 10 | 127.5 | 15 | -      |
| MXH EI 3204/A | G 2 1/2 | G 2     | 200 | 281 | 153.5 | 68 | 676 | 38 | 512 | 197   | 150 | 280 | 250 | 258 | 190 | 10 | 127.5 | 15 | -      |
| MXH EI 4801/A | G 3     | G 2 1/2 | 139 | 210 | 117.5 | 54 | 567 | 6  | 445 | 202.5 | 150 | 205 | 175 | 194 | 140 | 10 | 129   | 15 | 44.4   |
| MXH EI 4802/A | G 3     | G 2 1/2 | 139 | 210 | -     | 68 | 570 | 38 | 470 | 202.5 | 150 | 280 | 250 | 258 | 190 | 10 | 127.5 | 15 | -      |
| MXH EI 4803/A | G 3     | G 2 1/2 | 200 | 281 | 153.5 | 68 | 676 | 38 | 512 | 202.5 | 150 | 280 | 250 | 258 | 190 | 10 | 127.5 | 15 | -      |

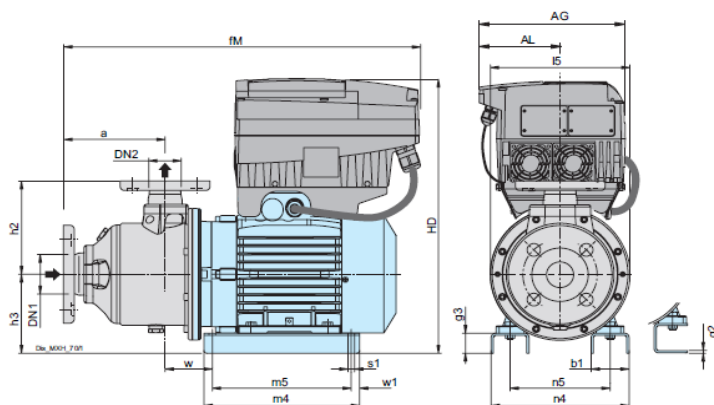

EN 1092-1 compatible flanges\*

The diagram shows a top view of a flange. It is a circular plate with four bolt holes. The dimensions are labeled as follows: DE is the outer diameter, DK is the diameter of the central bore, DG is the diameter of the circular area between the bore and the bolt holes, and DN is the diameter of the bolt holes themselves. A dimension line indicates the distance between the centers of two opposite bolt holes, which is equal to the diameter of the bolt circle.

EN 1092-1 compatible flanges\*

| mm |     |     |     |       |    |
|----|-----|-----|-----|-------|----|
| DN | DG  | DK  | DE  | Holes |    |
|    |     |     |     | N°    | ø  |
| 40 | 81  | 110 | 150 | 4     | 19 |
| 50 | 99  | 125 | 165 | 4     | 19 |
| 65 | 118 | 145 | 185 | 4     | 19 |
| 80 | 132 | 160 | 200 | 8     | 19 |

\* ASME 150 lb (ex ANSI 150 lb)

| TYPE            |     |     | mm  |     |       |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |    |       |    |        | kg |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------|----|--------|----|
|                 | DN1 | DN2 | a   | AG  | AL    | b1 | fM  | g2 | H   | h2  | h3  | m4  | m5  | n4  | n5  | s1 | w     | w1 | Weight |    |
| MXH-F EI 2002/A | 50  | 40  | 161 | 210 | 117.5 | 54 | 571 | 6  | 435 | 175 | 150 | 205 | 175 | 179 | 125 | 10 | 95    | 15 | -      |    |
| MXH-F EI 2003   | 50  | 40  | 181 | 210 | 117.5 | 54 | 594 | 6  | 445 | 175 | 150 | 205 | 175 | 194 | 140 | 10 | 114   | 15 | -      |    |
| MXH-F EI 2004/A | 50  | 40  | 215 | 210 | 117.5 | 54 | 628 | 6  | 445 | 175 | 150 | 205 | 175 | 194 | 140 | 10 | 114   | 15 | -      |    |
| MXH-F EI 2005   | 50  | 40  | 250 | 210 | 117.5 | 68 | 666 | 38 | 470 | 175 | 150 | 280 | 250 | 258 | 190 | 10 | 112.5 | 15 | -      |    |
| MXH-F EI 3201/B | 65  | 50  | 151 | 210 | 117.5 | 54 | 560 | 6  | 435 | 175 | 150 | 205 | 175 | 179 | 125 | 10 | 95    | 15 | -      |    |
| MXH-F EI 3202/B | 65  | 50  | 151 | 210 | 117.5 | 54 | 564 | 6  | 445 | 175 | 150 | 205 | 175 | 194 | 140 | 10 | 114   | 15 | 47.5   |    |
| MXH-F EI 3203/A | 65  | 50  | 182 | 210 | 117.5 | 68 | 613 | 38 | 470 | 175 | 150 | 280 | 250 | 258 | 190 | 10 | 127.5 | 15 | 61.5   |    |
| MXH-F EI 3204/A | 65  | 50  | 228 | 281 | 153.5 | 68 | 703 | 38 | 512 | 175 | 150 | 280 | 250 | 258 | 190 | 10 | 127.5 | 15 | -      |    |
| MXH-F EI 4801/A | 80  | 65  | 156 | 210 | 117.5 | 54 | 584 | 6  | 445 | 175 | 150 | 205 | 175 | 194 | 140 | 10 | 129   | 15 | -      |    |
| MXH-F EI 4802/A | 80  | 65  | 156 | 210 | 117.5 | 68 | 588 | 38 | 470 | 175 | 150 | 280 | 250 | 258 | 190 | 10 | 127.5 | 15 | -      |    |
| MXH-F EI 4803/A | 80  | 65  | 218 | 281 | 153.5 | 68 | 693 | 38 | 512 | 175 | 150 | 280 | 250 | 258 | 190 | 10 | 127.5 | 15 | -      |    |



**SEITZ KG • Pumpentechnik**

Waldenserstr. 23  
D- 71277 Rutesheim - Ploersheim  
[www.seitz-pumpen.de](http://www.seitz-pumpen.de)

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/MXH\_Flansch\_deu.docx

Tel.: 07152 / 5 88 87  
Tel.: 07152 / 90 113 40  
Fax: 07152 / 90 113 50