

Kreiselpumpe in Blockbauweise

NB300"

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/NMD-sei.pdf)  <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/NMD-sei.pdf> 

Einsatzgebiet

NB300 2,2kW 400V Kreiselpumpe in Blockbauweise.
Motor und Pumpe mit durchgehender Welle und zwei
Messing Laufrädern. LEISELAUFEND!
Selbstansaugend bei gefülltem Gehäuse und
Verwendung eines Rückschlagventiles in der Saugseite
Geeignet für Flüssigkeiten, auch mit abrasiven
Bestandteile in KRY Ausführung
(Feststoffanteil bis 1%).
Zur Brauchwasserversorgung
Gartenbau und Steinbearbeitung
Heizungs- und Klimaanlage, Kühlkreisläufe,
zivile und industrielle Einrichtungen
Feuerlöschanlagen
Beregnung und Bewässerung.

Einsatzbedingungen


- Medium-Temperatur: von bis 40°C
- Umgebungstemperatur: bis 40°C
- Höchstzulässiger Pumpendruck 8Bar
- Vakuummetrische Saughöhe bis 7mtr
- Industrieller Dauerbetrieb

Motor

- Isolationsklasse F
- Schutzart IP54
- 2-poliger Induktionsmotor 50Hz ($n=2900\text{min}^{-1}$)





NB300



Werkstoffe

Gehäuse: Grauguss
Laufräder: Messing
Diffusoren: Noryl
Welle: Edelstahl
GLRD: Kohle-Keramik (Standard)
SiC Hartmetall (KRY - Aufpreis)



Trifase Three-phase	A	B	C	D	E	F	H	H1	DNA	DNM	P	L	H	Kg
NB 150/A BR	108	76,5	390	200	160	10	237	114	1" 1/2	1" 1/4	235	490	295	22
NB 150/B BR	108	76,5	390	200	160	10	237	114	1" 1/2	1" 1/4	235	490	295	22
NB 200 BR	108	76,5	390	200	160	10	237	114	1" 1/2	1" 1/4	235	490	295	25
NB 300 BR	108	76,5	444	200	160	10	237	114	1" 1/2	1" 1/4	235	490	295	26



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de


Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/NMD-sei.docx

Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50

NB300

Kreiselpumpe in Blockbauweise

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/NMD-sei.pdf) <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/NMD-sei.pdf>

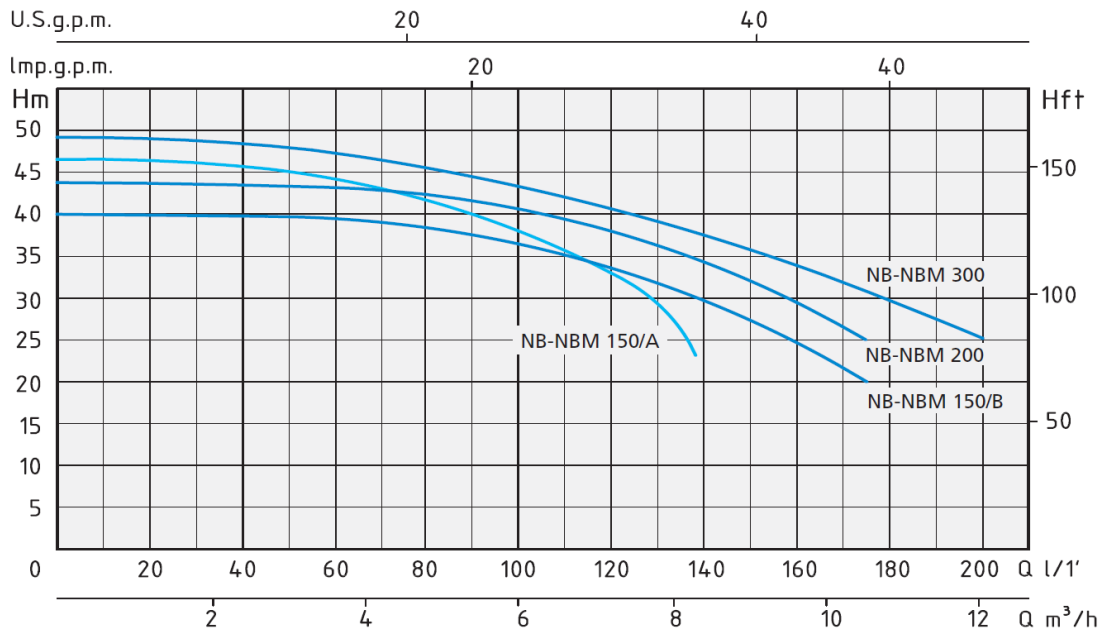

Trifase Three-phase	P2		P1	Trifase Three-phase	m³/h	0	1,5	3	4,5	5,4	6	7,5	9	10,5	12
	HP	kW	kW		lt/1'	0	25	50	75	90	100	125	150	175	200
					Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.										
NB 150/A BR	1,5	1,1	2	4	H (m)	46	45	44	42	40	38	31			
NB 150/B BR	1,5	1,1	2	4		40	39,5	39	38	37	36	32	27	20	
NB 200 BR	2	1,5	2,3	4,7		44	43,8	43,5	42,5	41,5	40,5	37	32	25	
NB 300 BR	3	2,2	3	5,2		49	48	47	46,5	46,3	46	43	38,5	32	25



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/NMD-sei.docx

Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50

NMD "SEI"-2