

Selbstansaugende Pumpe PV – Solar Anlagen **SZG 24V**

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/PM.pdf)  <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/PM.pdf> 

Selbstansaugende Pumpe Edelstahl **PM 230V**

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/PM.pdf)  <http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/PM.pdf> 

Einsatzgebiet

Elektropumpe aus Edelstahl ideal zum Befördern von Wasser, Salzwasser, Wein, Essig und Säften. Für sauberes Wasser oder nicht aggressive Flüssigkeiten ohne Sand oder andere Festbestandteile. Saughöhe bis zu 6mtr. Die Pumpe hat zwei Laufrichtungen, so dass Druck- und Saugschlauch bei „Revers“ Betrieb nicht gewechselt werden müssen..

Einsatzbedingungen


- Medium-Temperatur: bis 35°C
- Umgebungstemperatur: bis 40°C
- Max. Saughöhe 6mtr
- Für Dauerbetrieb

Motor

- Isolationsklasse F
- Schutzart IP44
- 2-poliger-Induktionsmotor ($n=2850\text{min}^{-1}$) 230V 1ph.

Werkstoffe

- Pumpenkörper Edelstahl
- Laufrad: Edelstahl
- Welle mit Rotor: Edelstahl
- Doppelte Öldichtung

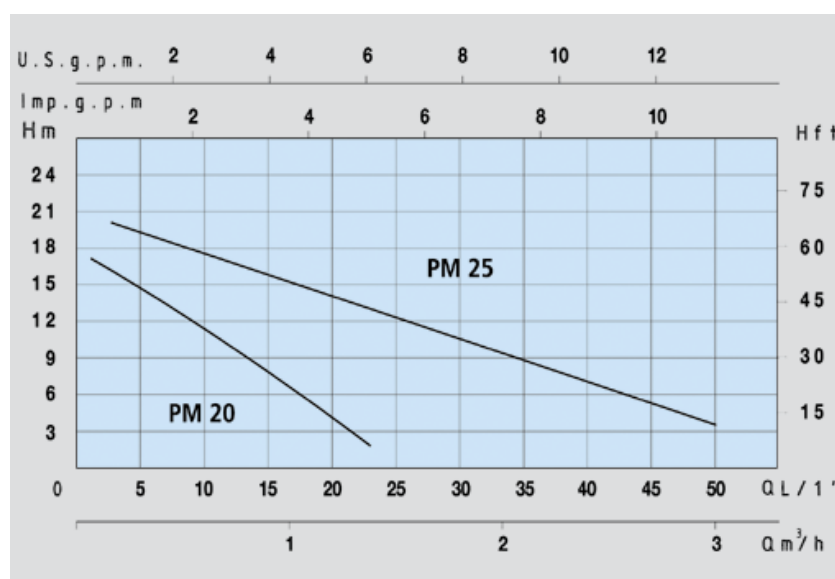

SEITZ KG • Pumpentechnik


Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/PM.docx

Tel.: 07152 / 90 113 40
seitz.kg@t-online.de

Technische Daten n=2850 1/min

TYP	NOMINAL POWER P2		AMPERE	Q = Kapazität											
einphasig 230V-50Hz	PS	kW	einphasig	m ³ /h	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3	3,3	
			1x230V	lt/1'	5	10	15	20	25	30	35	10	50	55	
PM20	0,5	0,37	2	H (m)	14	10	8	4	1						
PM25	1	0,75	4,8		19	17	15	13	11	10	8	6	4	1	

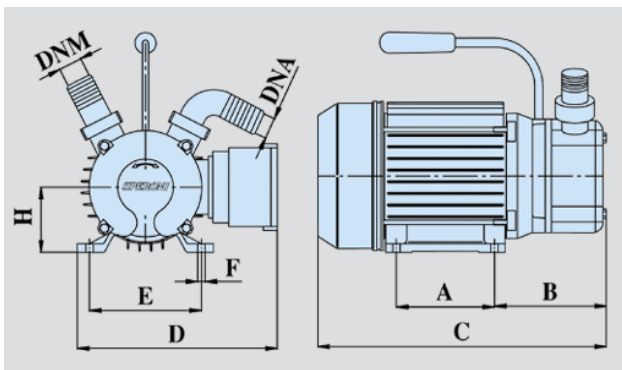

Abmessung und Gewicht

TYP	ABMESSUNGEN in mm									GEWICHT in kg
einphasig	A	B	C	D	E	F	H	DNA	DNM	
PM20	80	115	265	214	100	12	63	Ø 20	Ø 20	6,5
PM25	90	125	295	225	112	13	71	Ø 25	Ø 25	11,5

Selbstansaugende Pumpe Solarthermie - PV Anlagen SZG 24V

Preisliste: [hier klicken](http://seitzpumpen.homepage.t-online.de/PDF-Dateien/Preisliste/PM.pdf)

Anwendung:

PV-Anlagen – Solarthermie - Sonnenkollektoren

SZG 24V A25 leistungsstarke 24V Pumpe

1,1kW 24V 38A 3.200U/min.

max. 16m – 50l/min

max. 160l/min – 2m

DNs 1" IG DNp 1" IG 19kg

Leistungsdaten SZG 24V A25:



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

Tel.: 07152 / 90 113 40
seitz.kg@t-online.de

CURVE DI PRESTAZIONE


Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906
Appendice A

PERFORMANCES CURVES

Tolerances and curves according to UNI EN ISO 9906
Attachment A

COURBES DE PERFORMANCES


Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906
Annexe A

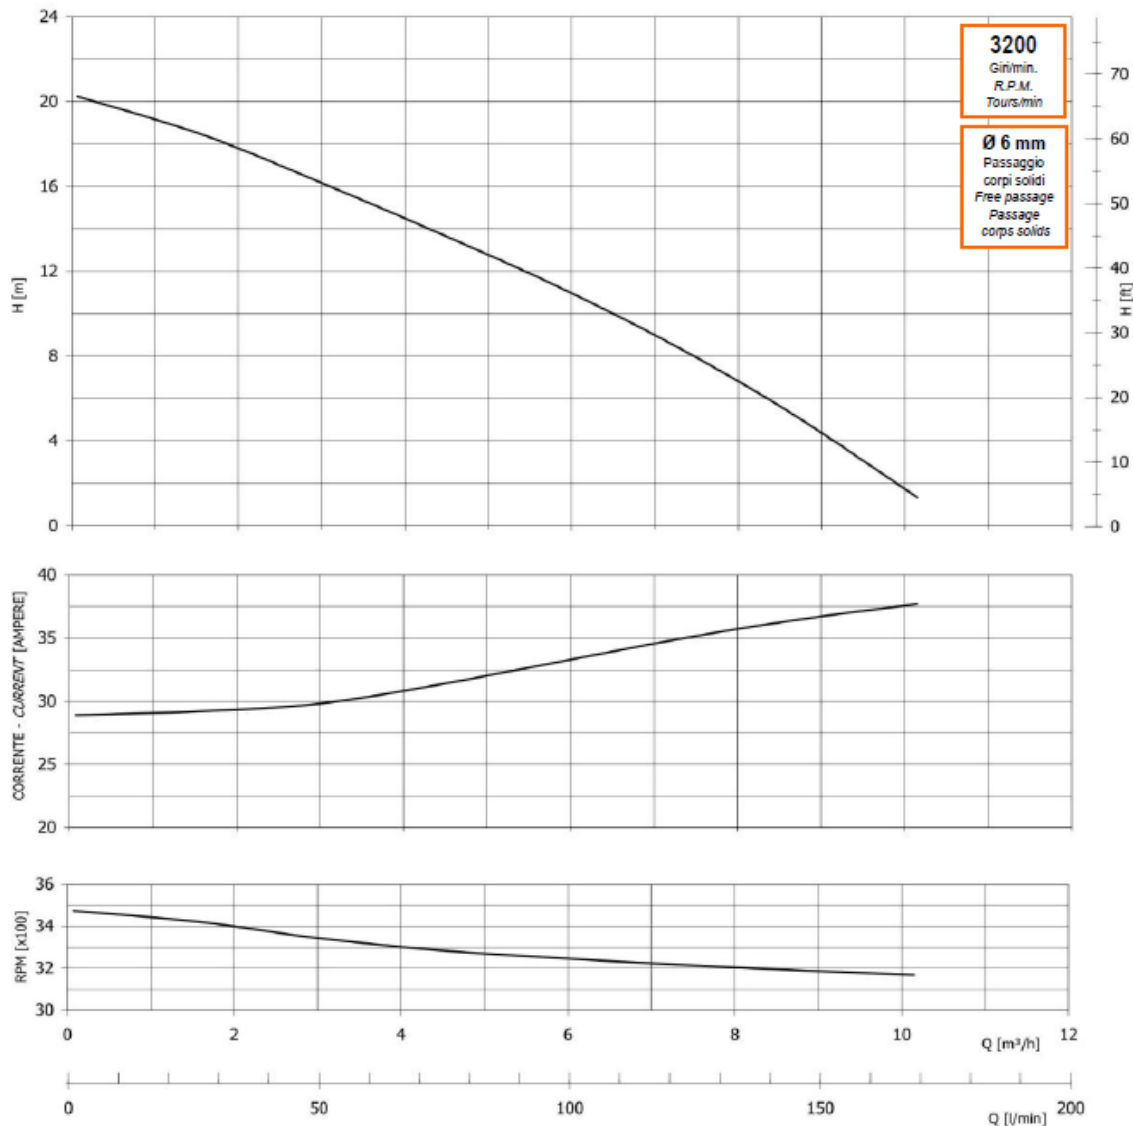

DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS

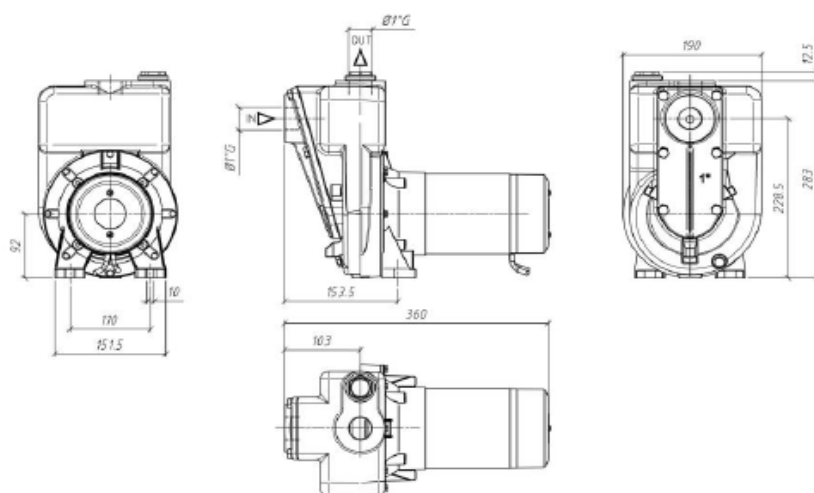

Kataloge/Pumpenkatalog/Daten/PM.docx



SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Perouse
www.seitz-pumpen.de

PM-3

Tel.: 07152 / 90 113 40
seitz.kg@t-online.de