

SERIE SK

Einsatzgebiet

Elektrotauchpumpe mit VORTEX-Laufrad für Abwässer, zum Entleeren von Klärgruben, Senkgruben, Wasser mit Feststoffanteil bis 50mm, für zivile und industrielle Wassersysteme

Einsatzbedingungen



- Medium-Temperatur: 25°C bei teilweise eingetauchter Pumpe. Vollständig eingetaucht bis 50°C
- Max. Eintauchtiefe: 5mtr.
- Offener Kugeldurchgang 35mm (SK80), 50mm (SK100, SK150, SK200)

Motor

- Isolationsklasse F
- Schutzart IP68

Werkstoffe

- Laufrad, Motor- und Pumpengehäuse, Welle aus Edelstahl
- Doppelte Gleitringdichtung, ölkühlt: Siliziumkarbid

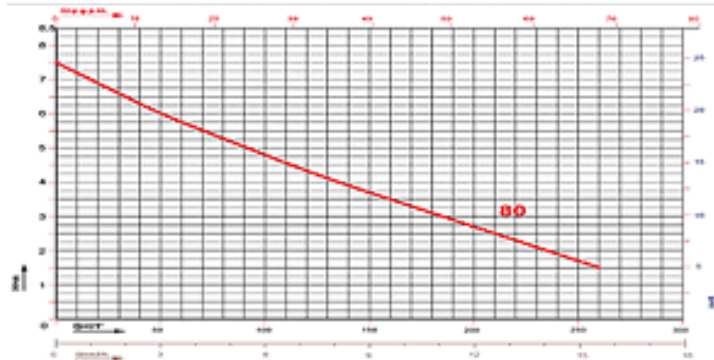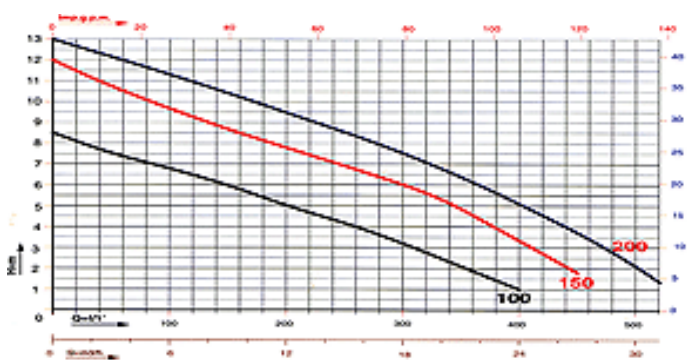

Technische Daten

TYP		NOMINAL POWER P2		AMPERE		Q = Kapazität										
ein-phasig	drei-phasig	PS	kW	ein-phasig	drei-phasig	m³/h	0	3	6	9	12	15,6	18	24	27	30
230V 50Hz	230/400V 50Hz			1x230V	3x400V	lt/1'	0	50	100	150	200	260	300	400	450	500
SK80M	SK80T	0,8	0,6	5	2	H (m)	7,5	6	4,8	3,7	2,7	1,5				
SK100M	SK100T	1	0,75	6,5	2,4		8,5	7,5	6,8	6	5	4	3,2	1		
SK150M	SK150T	1,5	1,1	10,4	3		11	9,8	9	8	7,3	6,2	5,6	3,2	1,8	
	SK200T	2	1,5		3,6		13	12,2	11,2	10,4	9,5	8,3	7,5	5,2	3	2




SEITZ KG • Pumpentechnik

Waldenserstr. 23
D- 71277 Rutesheim - Prouse
www.seitz-pumpen.de

Kataloge/Tauchpumpenkatalog/Serie-SK.docx

Tel.: 07152 / 5 88 87
Tel.: 07152 / 90 113 40
Fax: 07152 / 90 113 50

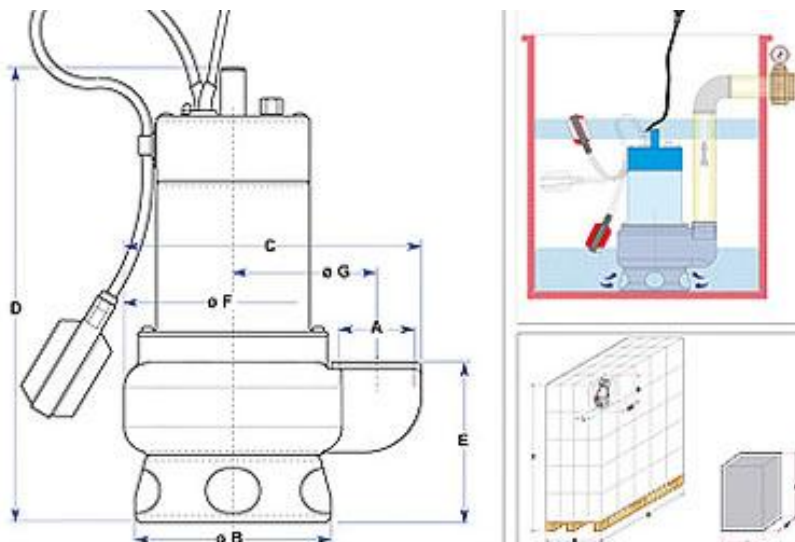

Abmessung und Gewicht

TYP		ABMESSUNGEN in mm							GEWICHT in kg
einphasig	dreiphasig	A	B	C	D	E	F	G	
SK80M	SK80T	1½"	164	217	355	153	164	108	10,5
SK100M	SK100T	2"	164	221	355	178	164	108	11,5
SK150M	SK150T	2"	164	221	395	178	164	108	13,5
	SK200T	2"	164	221	395	178	164	108	13,5

Positions-Nr.	Bezeichnung
P	Pumpengehäuse
B	LaufRad
C	Welle
D	Wellenabdichtung
E	O-Ring
F	Motorgehäuse
G	Motorflansch
H	Deckel + Griff
L	Auflage

