

SEITZ KG

PUMPENTECHNIK

Verkauf nur an Gewerbetreibende! Preise gültig ab 01.01.2026 ab Werk + gesetzlicher USt



Lamellenscheibenfilter und Filteranlagen

Schützen Sie alle Ihre Maschinen, Werkzeuge, Rohrleitungen, Magnetventile, Wasserwächter, Sensoren und Armaturen vor Ablagerungen und Verschmutzungen mit SEITZ KG-Filteranlagen:



micronpräzises Ausfiltern von Festkörperpartikeln verhindert Kratzer und Beschädigungen
deutlich sichtbar besseres Polierergebnis für ein first-class Oberflächenfinish
Verlängerung der Werkzeugstandzeit

Langlebige, robuste und wiederverwendbare Filterpatronen
leichte Reinigung durch lösbare Polypropylen Filterscheiben
geringer Wartungsaufwand durch Schnellwechselfilterpatronen
Filterpatronen erhältlich in 5, 20, 50, 100, 130 und 200mic.
mit Manometer und Absperrarmaturen ausgerüstet zur einfachen Reinigung der Filter

Ausführung „Wand“ Einzelfilteranlage 800 x 800 x 300 (Tiefe) mm

- ⇒ **Filterfläche:** 2" **Standard** 1.220cm² 2" **super**: 1.750cm² (=längeres Reinigungsintervall)
- ⇒ **Tiefenverstellbare** Wandhalterungen
- ⇒ einschl. Absperrarmaturen Manometer Vor- und Hinterdruck, Druckablaßvorrichtung
- ⇒ wiederverwendbare, leicht zu reinigende Schnellwechselfilterpatrone 130mic. 50mic. 20mic.

2" **Standardfilter** 130mic. bis 15m³/h z.B. Kantautomat bis 6 Supporte, 1" x 1" IG 1.092,--€
2" **Fein-Einzelfilteranlage** 50 oder 20mic. bis 7m³/h z.B. CNC, 1" x 1" IG 1.168,--€

2" **SUPER Filter** 130mic. bis 27m³/h z.B. große Kantautomaten, 1½" x 1½" IG 1.502,--€
2" **SUPER Fein-Einzelfilteranlage** 50 oder 20mic. bis 7m³/h z.B. CNC 1" x 1" IG 1.608,--€



„Wand“ 2" **SUPER**

CNC 50-20mic.

Ausführung nur CNC Spindelkühlung + Feinfilterung „in Reihe“ bis 7m³/h:

2 x 2" **Feinfilter in Reihe:** 50+20mic. zentral vorgereinigt 1.300 x 700mm, 1" x 1" IG 2.519,--€

2 x 2" **SUPER in Reihe:** 50+20mic. zentral vorgereinigt 1.300 x 700mm, 1" x 1" IG 3.217,--€



CNC 130-50-20mic.

3 in Reihe: (mit Vorreinigung 130mic.)

1 x 2" **SUPER** 130mic.+ 2 x 2" **Feinfilter** 50+20mic. 1.950 x 800mm, 1" x 1" IG 3.870,--€ (Abb.)

3 x 2" **SUPER** + Feinfilter in Reihe: 130+50+20mic. 1.950 x 800mm, 1" x 1" IG 4.659,--€



Zentral

Ausführung 2er-Batterie Winkel-Filter 2" **SUPER** N3R 130mic.

Zentrale 130mic. 2 x 2" super Filteranlage für 2 und mehr große Maschinen, schneller Patronentausch ohne Betriebsunterbrechung, Parallelbetrieb, 2" super-Filterpatronen: 130mic. mit stabiler Edelstahl Bodenhalterung, Armaturen, Manometer

1.000 x 1.000 x 1.400mm, DNp 2" IG 3.703,--€

3er-Batterie Winkel-Filter 2" **SUPER** 1.200 x 1.000 x 1.400mm, DNp 2" IG 5.570,--€



Schnellwechsel-Filterpatronen

Für 2" **Standard** N2R rot 130mic. 257,--€

Für 2" **SUPER** N3R rot 130mic. 371,--€

„fein“ blau / lila / schwarz N2R 50/20/5mic. 333,--€

„fein“ blau / lila / schwarz N3R 50/20/5mic. 470,--€



seitz-pumpen.de

Seitz KG Waldenserstr. 23 - D-71277 Rutesheim-Perouse
Tel.: 07152 / 90 11 340 - e-mail.: seitz.kg@t-online.de

SEITZ KG

PUMPENTECHNIK

Verkauf nur an Gewerbetreibende!

Preise gültig ab 01.01.2026 ab Werk + gesetzlicher USt

BETRIEBSWASSERVERSORGUNG UND DRUCKERHÖHUNG

wirtschaftlich – betriebssicher – bewährt

Seitz KG-Pumpwerke speziell für die steinverarbeitende Industrie



mit Schaltkasten und allen Armaturen ausgerüstet

Pumpwerke sind probegelaufen

steckerfertig für problemlosen Einbau – „PLUG AND PLAY“

versandfertig auf EURO-Palette montiert

NEU!!! Selbstansaugendes Pumpwerk für 1 - 2 Maschinen

(z. Bsp. 1x Säge und 1x Kantenautomat mit max. 6 Supporten)

Modell NB300-A-KRY LEISE LAUFEND!!

Pumpwerk zur Betriebswasserversorgung und Druckerhöhung

Selbstansaugend

SiC-Spezialdichtungen (Siliziumcarbid)

Thermostat abgesichert, Trockenlaufschutz

DESMOFLOW-Strömungsschalter - gleichmäßiger Druck

TÜV-freier Membrandruckkessel 20ltr. aus Edelstahl

Technische Daten

Leistung: **2,2 kW – 400V**

Arbeitswerte: **6m³/h bei 4,6Bar**

max. Druck 5,9bar, max. Menge: 12m³/h

Einbaumaße: L: 1.000 x 400 x 1.000mm

Anschlüsse: **DNs 1 ½" IG / DNp: 1 ½" IG**

4.341,--€

(ab Werk + gesetzl. USt)

Zubehör:

2" super Lamellenscheibenfilter 130mic. Anbausatz, Armaturen etc. L 1.250mm

5mtr. Saugleitungsgarnitur 1 ½" DN40 mit Armaturen und Fußventil komplett

Je weiteren lfd. Meter

1.502,--€

294,--€

19,--€



2" super 130mic Filteranbau

Saugschlauchgarnituren



Drahtspiral-verstärkter Schlauch komplett mit Fußventil und schweren Messing-Armaturen

⇒ Druck max. 2Bar

⇒ fertig eingebunden

⇒ geprüft

Ø	m³/h	Länge	Preis	Je lfd. Meter	Pumpwerktyp
DN40 1 ½"	10	5mtr.	294,--€	19,--€	<u>NG7/22 KRY</u>
DN50 2"	25	5mtr.	434,--€	23,--€	<u>S0 - S1++</u>
DN60 2 ½"	35	5mtr.	563,--€	36,--€	<u>S1+++ - S7</u>
DN80 3"	+ 35	5mtr.	707,--€	52,--€	<u>S8, S9, S10</u>

Pumpenzubehör



Schlauchkupplungen



Fußventile



Geka-Kupplungen



Kugelhähne IG/AG



Druckschalter



Manometer



Membrandruckkessel



Panzerschläuche



Schwimmschalter


Mailings/Prospekt/prospekte2010/steinprospekt/druckversionen/prospektstein13-2021.docx



seitz-pumpen.de

Seitz KG Waldenserstr. 23 - D-71277 Rutesheim-Perouse

Tel.: 07152 / 90 11 340 - e-mail.: seitz.kg@t-online.de

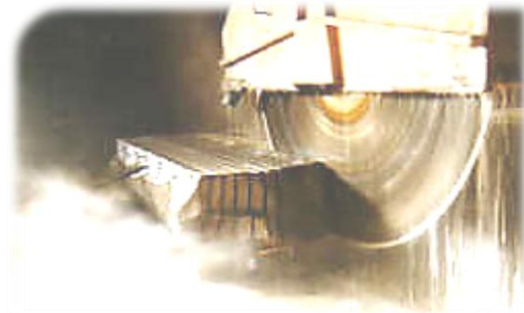

Selbstansaugende, robuste Pumpwerke - Serie „S“

mit einfach aufgebauten und wartungsfreundlichen Kreiselpumpen



- ⇒ **selbstansaugende** Vorförderpumpe
- ⇒ robuste Kreiselpumpe als Druckerhöhungspumpe
- ⇒ SiC-Spezialdichtungen (Siliziumcarbid)
- ⇒ Thermostat abgesichert,
- ⇒ Vakuummanometer saugseitig
- ⇒ Bei Modellen S1, S1++ und S1+++ , S7 **DESMOFLOW-Strömungsschalter** für gleichmäßigen Druck und als aktiver Trockenlaufschutz
- ⇒ Ab Modell S8: Bewährte 3" Endabschaltung DESMOFLOW
- ⇒ **TÜV-freier Membrandruckkessel 20ltr.** aus Edelstahl
- ⇒ Keine TÜV-pflichtige Groß-Kessel mehr nötig
- ⇒ steckerfertig CEE16A / 32A (ab 5,1kW)



S8 mit ASD-Drehzahlsteuerung – 7,7kW 32A-CEE

Arbeitswert: 30,0m³/h bei 5,5Bar

max. Druck, max. Menge: 6,3Bar../..40m³/h

Preis ab Werk + gesetzl. USt.

11.187,--€

Serienmäßig ab Modell S7: 2-Stufen Drehzahlsteuerung ASD für Teillast/Vollaststeuerung!

Modell	Leistung	Arbeitswert	max. Anlagendruck	max. Wassermenge	Preis
Für Bearbeitungsmaschinen z.B. großer Kantenautomat (≥ 8 Supporte) + automatische Sägen – ca.2-3 Mitarbeiter					
S0 CEE16A	2,6kW	8m³/h bei 4,8Bar	5,1Bar	15m³/h	6.131,--€
S1 CEE16A	3,3kW	12m³/h bei 4,7Bar	5,3Bar	20m³/h	8.166,--€
S1++ CEE16A	4,1kW	15m³/h bei 5,0Bar	6,1Bar	24m³/h	8.819,--€
S1+++CEE32A	5,1kW	18m³/h bei 6,0Bar	7,2Bar	27m³/h	9.365,--€
Einbaumaße: 1.000 (1.250 mit Filteranbau) x 400 x 1.300mm Anschlüsse: Saugseite DN: 2" IG / Druckseite DNp: 1 1/2" IG					Optional: ASD Drehzahlsteuerung +1.031,--€

Maschinenhallen mit Kantenautomaten + Bearbeitungsmaschinen und Sägen - ≥ 4 Mitarbeiter, Schichtbetrieb

S7-ASD	6,2kW	24m³/h bei 5,1Bar	4 - 5 Maschinen	5,7Bar	36m³/h	10.139,--€
S8-ASD	7,7kW	30m³/h bei 5,5Bar	4 - 7 Maschinen	6,3Bar	40m³/h	11.187,--€
S9-ASD	10,5kW	42m³/h bei 5,8Bar	5 - 10 Maschinen	7,5Bar	54m³/h	12.234,--€
S10-ASD	11,5kW	48m³/h bei 6,1Bar	5 - 12 Maschinen	8,0Bar	60m³/h	12.811,--€

Einbaumaße: 1.200 x 400 x 1.400mm

Anschlüsse: Saugseite DN: 2 1/2"(S7) / DN80/3" Flansch (ab S8) Druckseite DNp: 2" IG Zuleitung H07-RNF 3mtr. CEE32A

Zubehör: Saugschlauchgarnituren

Modell	S0 – S1++-	5mtr. 2" DN50 komplett mit Armaturen, Fußventil 2"	434,--€	lfd. Meter + 23,--€
Ab Modell	S1+++ - S7	5mtr. 2 1/2" DN60 komplett mit Armaturen, Fußventil 2 1/2"	563,--€	lfd. Meter + 36,--€
Ab Modell	S8 -	5mtr. 3" DN80 komplett mit Armaturen, Fußventil 3"	707,--€	lfd. Meter + 52,--€



Anbausatz 2er Batterie zentral:
Filteranlage 2 x 2" SUPER
für Pumpwerk-Typen: S1++ bis S10
130mic. **3.703,--€**

Anbausatz 2" SUPER zentral:
Filteranlage für Pumpwerk-Typen:
NG7-KRY / S0, S1 bis S1+++ , S7
130mic. **1.502,--€**

Mailings/Prospekt/prospektstein13-2021.docx



seitz-pumpen.de

Seitz KG Waldenserstr. 23 - D-71277 Rutesheim-Perouse
Tel.: 07152 / 90 11 340 - e-mail.: seitz.kg@t-online.de



!Verstopfungssicher – VORTEX-Freistromlaufrad!

Guss-Schmutzwasser-Tauchpumpen



Für Absetzbecken feste Schlammmanteile Feststoffe bis + 30mm Ø

SET200V 1,5kW-400V 3ph.
(10mtr. Kabel 4G1,5² einschl.)

- ➔ **VORTEX-Freistromlaufrad**
- ➔ **Doppelte Gleitringdichtung-SiC- ölgekühlt**

⇒ offener Durchgang 40mm
⇒ max. 11,5m FH
⇒ max. 40m³/h
⇒ 2"IG Abgang
⇒ 2"-DN50 Spiralschlauch /mtr.
⇒ 2" x 50 Messingtülle mit Schelle

1.486,--€

(nur Pumpe ohne Schalter)

23,--€

38,--€

OPTIONAL

Motorschutz (Abb. unten links)
⇒ Stecker CEE16A 400V,
mit Ein-Aus Schalter,
Phasenwender, IP55 ohne
Schwimmschalter
166,--€

Schwimmschalter Steuerung
(Abb. unten rechts)
⇒ 400V-3ph., Schaltbox IP55
Schütz, Motorschutz, Phasen-
wender CEE 16A Stecker
498,--€

Weitere Modelle mit Vortex Freistromlaufrad

PRT250V	1,85kW - 400V	max. 15,0m FH, max. 48m³/h,	DNp 2½"IG	2.268,00€
PRT300V	2,20kW - 400V	max. 16,0m FH, max. 54m³/h,	DNp 2½"IG	2.408,00€

21/2" – DN60 Metall-Spiralschlauch /mtr. **36,--€**

212" x 60 Messingtülle mit VA –Bolzenschelle **47,--€**

Modelle Serie PRF mit VORTEX-Freistromlaufrad

400V, offener Durchgang 70mm, DN80 3"IG Flansch Abgang

PRF350V	2,50kW	max. 17,0m FH, max. 54m³/h	2.597,00€
PRF400V	3,00kW	max. 18,0m FH, max. 60m³/h	2.764,00€
PRF550V	4,00kW	max. 24,0m FH, max. 60m³/h	2.924,00€

3" Bogen IG/AG **48,--€** 3" x 80 Messingtülle mit VA Bolzenschelle **67,--€**

**Ölgekühlte, doppelte
SiC-Gleitringdichtung
in 700ml Ölkammer**

Freier Förderbereich

VORTEX-Freistromlaufrad

keine Verstopfungsgefahr bei schlammigen Feststoffen
und Festkörpern bis + 30mm Ø im Wasser



Kaltwasser Hochdruckreiniger „die Waffe“

Hervorragend geeignet zum „POWER“ Reinigen von Steinflächen von Mörtel + Kleberresten, Öligen Flecken etc.

- 4-Takt Benzinmotor 390ccm 13PS – 9,6kW mit **ELEKTRO**-Starter, Tankkapazität 6,5l
- 4-Tak Dieselmotor 418ccm 9,6PS – 7,1kW mit **ELEKTRO**-Starter, Tankkapazität 5,5l
- Pumpe mit Keramikkolben und Messingzylinderkopf, Glyceringedämpftes Manometer
- fahrbare Ausführung mit luftbereiften Räder Zubehöralternungen, Batterie 12V.
- Regelierventil zur Anpassung an unterschiedliche Mengen und Drücke.
- Einschl. Handspritzpistole, 10mtr. Hochdruckschlauch, 3mtr. Ansaugschlauch

leicht austauschbare Düsen in 0°, 15°, 25° und 40°.Max. Druck 248bar Max. Menge 1.080l/h (3.400U/min.)
86kg (Benziner) 110kg (Diesel)

Benziner 2.896,--€

Diesel 3.228,--€

Ab Werk, + gestzl. Ust.



Mailings/Prospekt/prospekte2010/steinprospe